


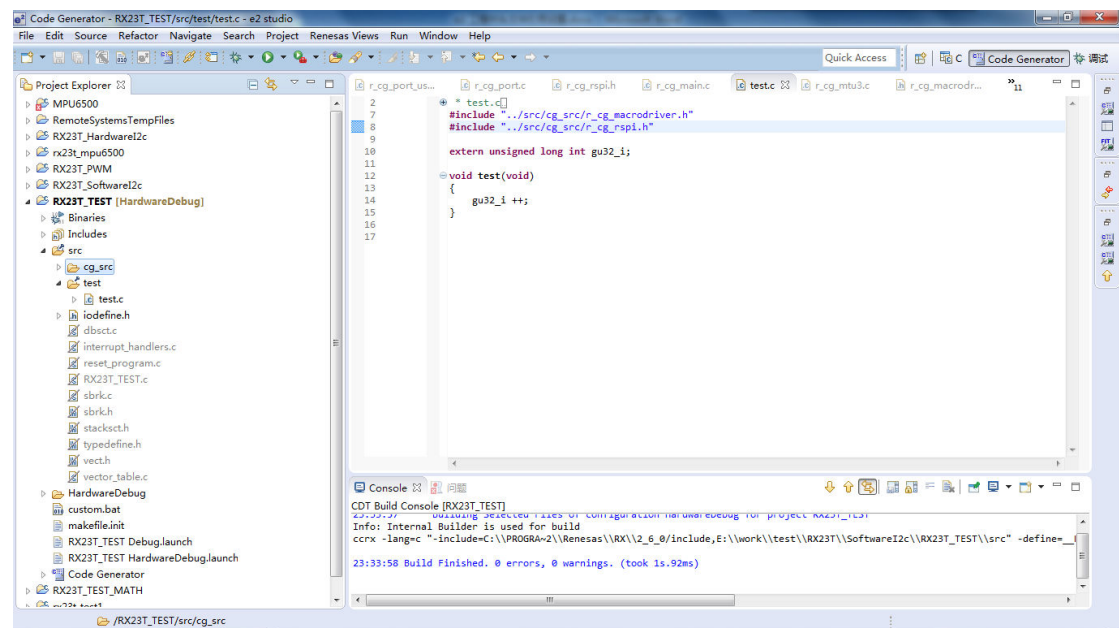




不同文件夹中头文件引用的设置
如下图：

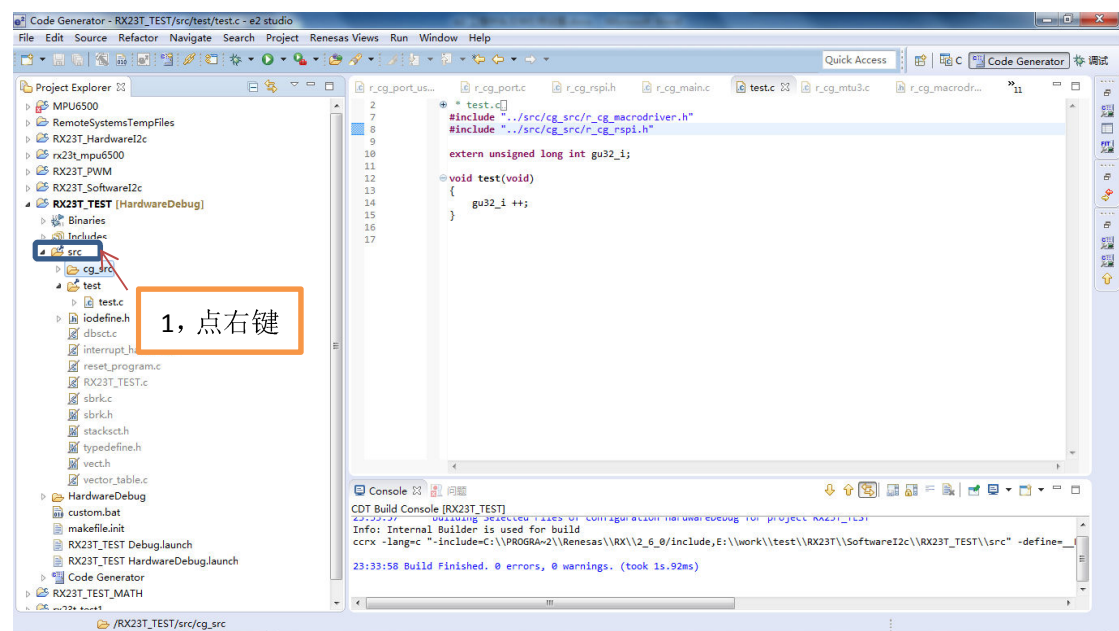


工程中有两个源程序文件夹 `cr_src` 和 `test`，其中 `test` 文件夹中的 `test.c` 要引用 `cr_src` 中的头文件。
设置如下：

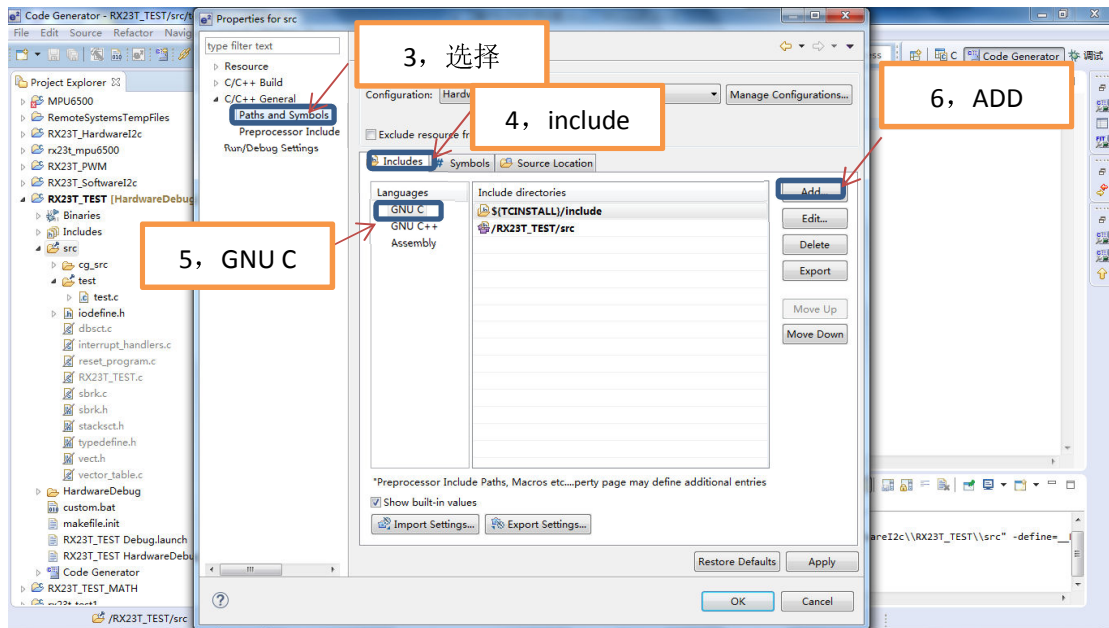

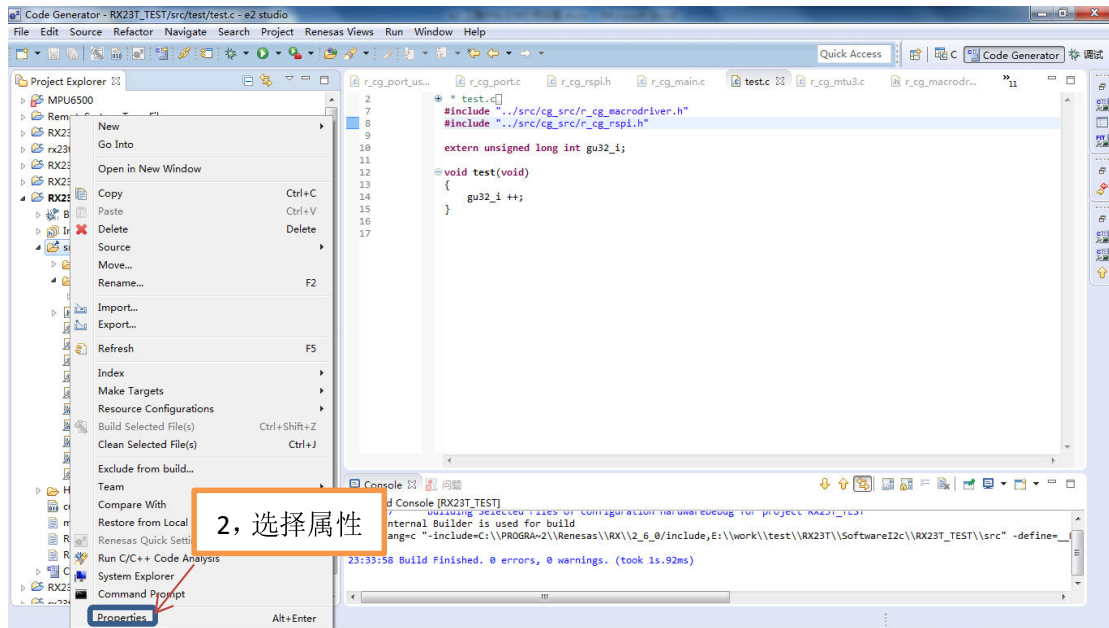

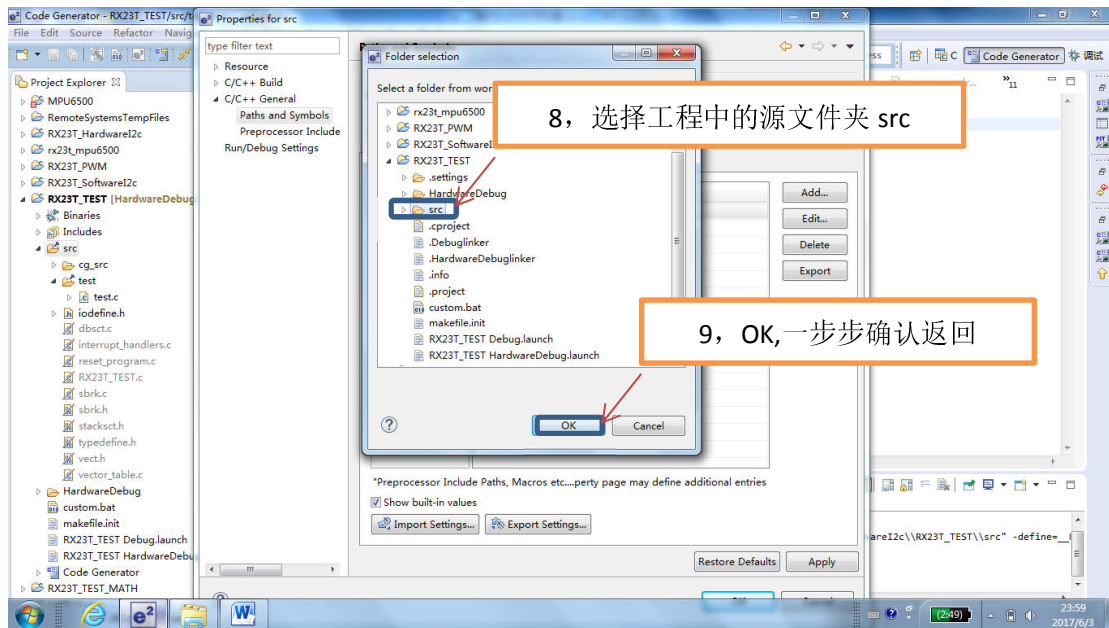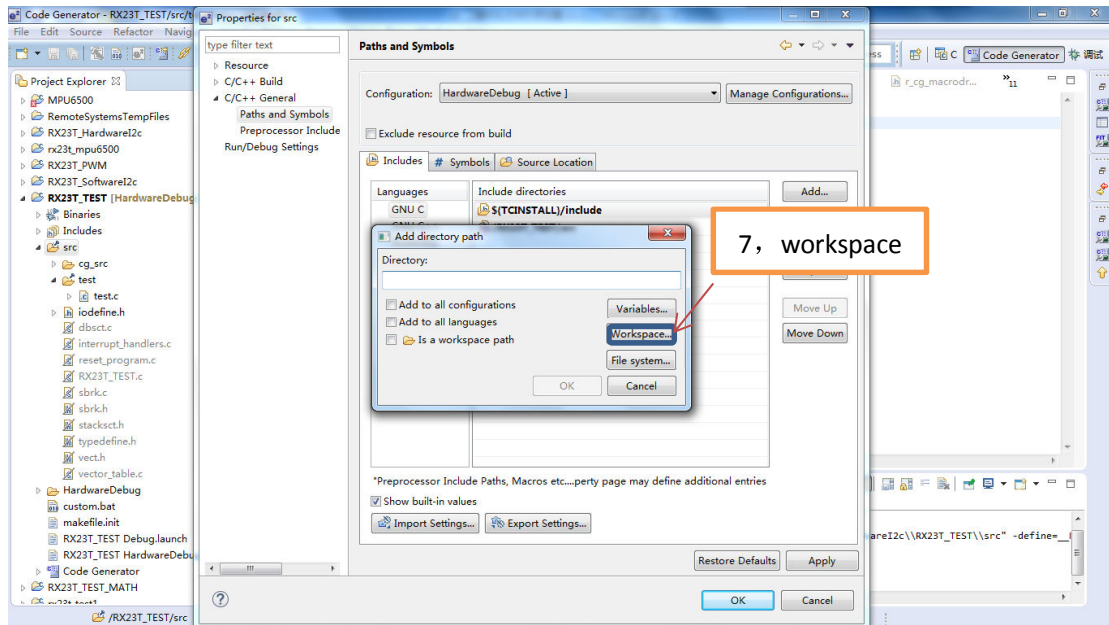

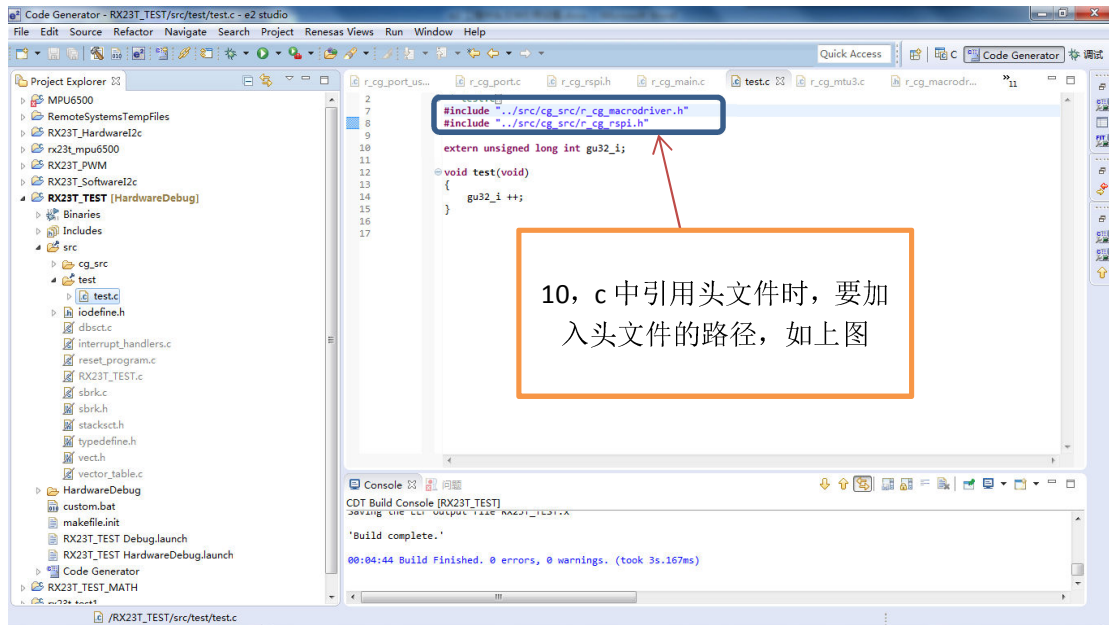

设置完成, 编译 OK。

